

DELABIE



Recreatie
Openlucht

Campings
Recreatiecentra
Zwembaden
Themaparken
Vakantieparken



Wastafels



Douches



WC/Urinoirs



Hygiëne accessoires

DELABIE

Recreatie / Openlucht

CONTACTGEGEVENS

HOOFDZETEL EN PRODUCTIE

18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville
FRANKRIJK

DELABIE BENELUX

Bergensesteenweg 106 A, bus 5
1600 Sint-Pieters-Leeuw
BELGIË

Tel. +32 2 882 21 41

delabiebenelux.com

ORDERVERWERKING

Tel. +32 2 882 32 00
order@delabiebenelux.com

COMMERCIEËLE DIENST, HULP BIJ HET VOORSCHRIJVEN

Tel. +32 2 315 01 14
commercial.advice@delabiebenelux.com

TECHNISCHE INFO EN DIENST NA VERKOOP

Tel. +32 2 882 32 04
sav@delabiebenelux.com



ISO 9001 certificaat: 2015
van het
kwaliteitsmanagement
systeem

ACS

Frans Sanitair Conformiteitsattest.

Alle DELABIE producten zijn conform met de CPDW richtlijn (Construction Products in contact with Drinking Water) en het gewijzigd besluit van 29 mei 1997, en met de circulaire van het Franse Ministerie van Volksgezondheid DGS/SD7A2002 n°571 van 25/11/2002.




DELABIE oplossingen
P. 2-3




Wastafel
P. 4-6




Douche
P. 7-11

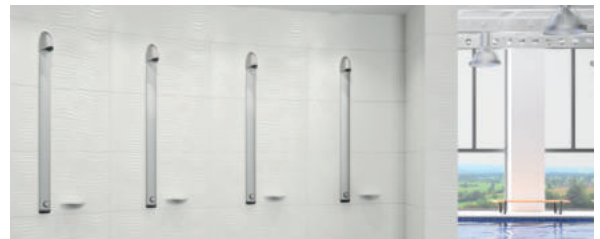

Urinoir
P. 12-13

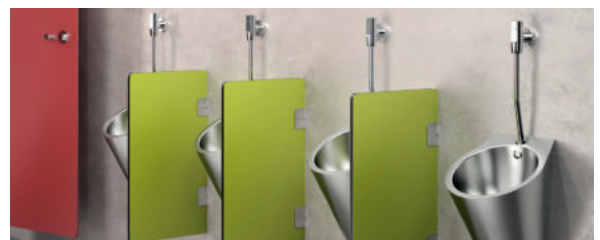

Toilet
P. 14-15

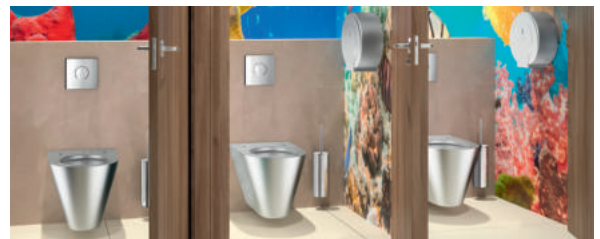

Toegankelijkheid
P. 16-17



Diensten
P. 18-21



DELABIE oplossingen

DELABIE, Europees leider in kranen en sanitaire voorzieningen voor publieke ruimten, biedt totaaloplossingen om wastafel-, douche-, urinoir- en toiletruimten uit te rusten.

De diversiteit in het DELABIE aanbod geeft de mogelijkheid een oplossing te bieden aan elke vereiste van recreatiecentra en horeca:

Design

De bezoekers van publieke ruimten hebben andere verwachtingen. Absolute netheid is een "must". Het imago van de bouwheer of eigenaar wordt bepaald door het comfort en de esthetiek van de ruimte. De producten van DELABIE hebben een strak en tijdloos design.

Waterbesparing

Dankzij hun geoptimaliseerd debiet en zelfsluittijd laten de kranen van DELABIE, in vergelijking met een klassieke kraan, een waterbesparing tot 90 % toe.

Gemakkelijk te installeren

Ongeacht het gekozen product voorziet DELABIE steeds een eenvoudige plaatsing en een afregeling die tot het strikte minimum is beperkt, om tijd te winnen bij de installatie.

Beperkt onderhoud

De straalbrekers en binnenwerken in kalkwerend materiaal verminderen het onderhoud aanzienlijk.

Bestand tegen vandalisme en intensief gebruik

Het robuuste ontwerp van de DELABIE producten zorgt ervoor dat ze bestand zijn tegen vandalisme, dat vaak voorkomt in publieke ruimten met veel bezoekers. Alle producten worden onderworpen aan extreme weerstandstests zodat ze bestand zijn tegen intensief gebruik.

Douchepaneel
SPORTING 2
Ref. 714700



Veiligheid

De temperatuur van het warm water in het net is zeer hoog. Alle DELABIE mengkranen zijn daarom uitgerust met een temperatuurbegrenzing die een antiverbrandingsveiligheid garandeert voor de gebruiker.

Comfort en ergonomie

De sanitaire voorzieningen van DELABIE zijn aangepast aan elke gebruiker, ongeacht zijn leeftijd en graad van autonomie: het gebruik van de producten is intuïtief.

Hygiëne

DELABIE ontwikkelt specifieke oplossingen om het risico op bacteriegroei te beperken.

Toegankelijkheid en autonomie

Het volledige DELABIE assortiment laat toe te beantwoorden aan de noden betreffende toegankelijkheid.

Garantie

De garantie voor onze producten geldt op fabricagefouten gedurende een periode van 10 jaar, met inbegrip van het elektronisch kraanwerk en uitgezonderd de elektrische apparaten en accessoires (handdrogers, ...) waarvoor een garantie van 3 jaar geldt, en voor de producten met een vervaldatum.

FINO urinoir in rvs
Ref. 135710

Ontdek al onze producten op www.delabiebelux.com



TEMPOMATIC 4 elektronische kraan

- ◆ Geen manueel contact: infrarood aanwezigheidsdetectie
- ◆ Antistagnatie elektroventiel, elektronica en batterijen geïntegreerd in het kraanlichaam
- ◆ Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min
- ◆ Kalkwerende straalbreker
- ◆ Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na het laatste gebruik)
- ◆ Stopkraan
- ◆ Ook beschikbaar als mengkraan, als bladmodel en met stroomtoevoer op netspanning

Muurmodel voor renovatie

L.130 mm	443436
L.190 mm	443536
Verstevigd aansluitstuk	841215

Bevestiging door de muur

L.130 mm	443416
L.190 mm	443516



HEMI ronde wastafel

- ◆ Wastafel voor inbouw of onderbouw
- ◆ Bacteriostatisch RVS 304 Mat gepolijste afwerking
- ◆ Naadloos uit één stuk geperst, zonder lassen
- ◆ Geleverd met afvoerplug 1"1/4
- ◆ Zonder overloop
- ◆ CE markering Conform de norm EN 14688
- ◆ Gewicht: 1,5 kg voor het model 120470, 1,6 kg voor het model 120490

Ø 310 mm	120470
Ø 385 mm	120490



Elektronische verdeler voor vloeibare zeep

- ◆ Geen manueel contact: automatische handdetectie d.m.v. infrarood oog
- ◆ Uit één stuk gevormde afdekplaat met slot en standaard DELABIE sleutel
- ◆ Besparende doseerpomp
- ◆ Verklikkerlichtje geeft zwakke batterij aan
- ◆ Reservoir met brede opening: gemakkelijk te vullen
- ◆ Compatibel met hydro-alcoholische gel. CE markering


RVS304 glanzend gepolijst, 0,5 L	512566P
RVS 304 mat gepolijst, 0,5 L	512566S
RVS 304 geëpoxeerd wit, 0,5 L	512566W
RVS 304 geëpoxeerd mat zwart, 0,5 L	512566BK
RVS 304 glanzend gepolijst, 1 L	512066P
RVS 304 mat gepolijst, 1 L	512066S
RVS 304 geëpoxeerd wit, 1 L	512066W
RVS 304 geëpox. mat zwart, 1 L	512066BK



HIGHFLOW compacte handdroger

- ◆ Ultrasnelle droogtijd: 10 tot 12 seconden
- ◆ Keuze warme of koude lucht
- ◆ Automatische activering d.m.v. infrarood detectie
- ◆ Sluit automatisch bij het verwijderen van de handen
- ◆ Antiblokkeerveiligheid: sluit automatisch bij ononderbroken gebruik langer dan 60 seconden
- ◆ Uit één stuk gevormde afdekplaat in bacteriostatisch RVS 304
- ◆ Beperkt energieverbruik: 1.350 W
- ◆ CE markering

RVS 304 glanzend gepolijst	510622
RVS 304 mat gepolijst	510622S
RVS 304 geëpoxeerd wit	510622W
RVS 304 geëpoxeerd mat zwart	510622BK

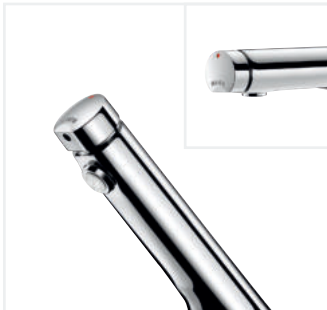

TEMPOSOFT 2 zelfsluitende kraan

- ◆ Soepele bediening
- ◆ Zelfsluiting na ~7 seconden
- ◆ Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min
- ◆ Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker
- ◆ Lichaam in verchromd massief messing M1/2"
- ◆ Ook beschikbaar als mengkraan

CANAL collectieve wastafel

- ◆ Bacteriostatisch RVS 304 Mat gepolijste afwerking
- ◆ Eenvoudig te plaatsen: rvs is minder zwaar dan andere materialen
- ◆ Het is mogelijk om muurkranen of kranen op blad te installeren
- ◆ Afloop rechts
- ◆ Geleverd met afvoerplug 1"1/2 en bevestigingen Zonder overloop
- ◆ CE markering Conform de norm EN 14296
- ◆ Andere beschikbare lengtes: 600, 2.400 en 3.000 mm Ook beschikbaar met kraangaten en afloop links Het is mogelijk een spatwand te plaatsen in bacteriostatisch RVS 304
- ◆ Gewicht: 7,6 kg voor het model 1.200 mm, 8,5 kg voor het model 1.400 mm, 10,3 kg voor het model 1.800 mm


PREMIX NANO thermostatische mengautomaat

- ◆ Om 1 of 2 kranen of 1 douche aan te sluiten
- ◆ Antiverbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud of warm water
- ◆ Temperatuur vooraf ingesteld op 38°C, aanpasbaar door de installateur tussen 34 en 60°C
- ◆ Filters en terugslagkleppen
- ◆ Minimum werkingsdebiet: 3 l/min
- ◆ Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren
- ◆ Toevoer warm water F3/8", toevoer koud water M3/8", uitgang gemengd water M3/8"

Op blad	
Verstevigde bevestiging met contraoer en 3 rvs schroeven	740300
Bevestiging met contraoer	740500
Muurmodel	
L.110 mm	741500
L.150 mm	741550

L.1200 mm	120250
L.1400 mm	120260
L.1800 mm	120280

Verchromd lichaam	732216
Met aansluitset 3/8"	732230

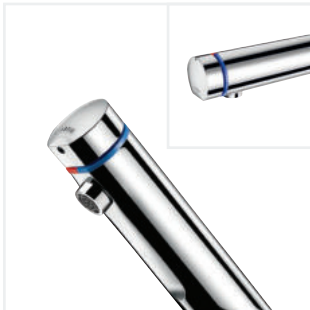

TEMPOMIX 3 zelfsluitende mengkraan

- ◆ Soepele bediening
- ◆ Temperatuurregeling en bediening op de drukknop
- ◆ Zelfsluiting na ~7 seconden
- ◆ Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min
- ◆ Lichaam in verchroomd massief messing
- ◆ Filters en terugslagkleppen
- ◆ Regelbare temperatuuurbegrenzing

Op blad	
Zonder stopkranen	794100
Muurmodel	
L.110 mm	794050
L.190 mm	794055
Bevestiging door de muur	
L.110 mm	794150
L.190 mm	794155



Rvs spiegel

- ◆ Bacteriostatisch RVS 304 "spiegel" gepolijst
- ◆ Onzichtbare versterking d.m.v. massieve PVC plaat 10 mm
- ◆ 5 bevestigingspunten
- ◆ Verborgene bevestigingen
- ◆ Onbreekbaar

10 × 385 × 485 mm	3452
10 × 485 × 585 mm	3458
10 × 595 × 980 mm	3459



Afvalkorf in rvs

- ◆ Afvalkorf muurmodel voor handdoekjes en gebruikt papier
- ◆ Versteigd model
- ◆ Afwerking in bacteriostatisch RVS 304
- ◆ Dikte rvs: 1 mm

RVS 304 glanzend gepolijst, 25 liter	510461P
RVS 304 mat gepolijst, 25 liter	510461S
RVS 304 glanzend gepolijst, 38 liter	510463P
RVS 304 mat gepolijst, 38 liter	510463S



Verdeler voor vloeibare zeep

- ◆ Drukknop met soepele bediening
- ◆ Uit één stuk gevormde afdekplaat met slot en standaard DELABIE sleutel
- ◆ Besparende doseerpomp, antidrup
- ◆ Antiblokkeerveiligheid: slechts 1 dosering zeep, zelfs wanneer de knop gedurende lange tijd indrukt blijft
- ◆ Reservoir met brede opening: gemakkelijk te vullen
- ◆ Reservoir verhindert zeepresten
- ◆ Compatibel met hydro-alcoholische gel

RVS 304 glanzend gepolijst, 0,5 L	510583
RVS 304 mat gepolijst, 0,5 L	510586
RVS 304 geëpoxeerd wit, 0,5 L	510584
RVS 304 glanzend gepolijst, 1 L	510580
RVS 304 mat gepolijst, 1 L	510582
RVS 304 geëpoxeerd wit, 1 L	510581



SPORTING 2 elektronisch douchepaneel

- Geen manueel contact: infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie van de hand op 4 cm
- Afwerking in geanodiseerd aluminium en gesatineerd chroom
- Draaibare koppeling voor boven- of achteraansluiting
- Extra platte structuur met verborgen bevestigingen
- Gevraagde of automatische sluiting na ~60 seconden
- Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na het laatste gebruik)
- Vaste vandaalbestendige douchekop met automatische debietregeling
- Debiet 6 l/min bij 3 bar
- Filter toegankelijk en geïntegreerde stopkraan
- Aansluiting M1/2" voor voeding met gemengd water

Op netspanning	714800
Via batterijen	714806

Optie: verstuiver met regenstraal, voeg « DP » toe aan het eind van de referentie



Vloerhevel

- Voor harde vloer (betegeld of ruwe beton)
- Genormaliseerd debiet van 36 l/min
- Waterslot 50 mm
- Rooster in glanzend gepolijst rvs
- Regelbare hoogte
- Horizontale of verticale uitgang geïntegreerd in de hoogte van de hevel
- Geïntegreerde kraag
- Vuurbestendig (volgens de Amerikaanse norm UL94)

Uitgang Ø 40, Rooster 150 x 150 mm	683001
Uitgang Ø 50, Rooster 150 x 150 mm	683001DE
Uitgang Ø 40, Rooster 100 x 100 mm	682001
Uitgang Ø 50, Rooster 100 x 100 mm	682001DE



Zeepverdeler douchemodel

- 100 % waterdicht voor installatie in de douche
- Soepele bediening met ergonomische drukknoop
- Besparende doseerpomp, antidrup
- Antiblokkeerbaarheid: slechts 1 dosering zeep, zelfs wanneer de knop gedurende lange tijd indrukt blijft
- Vandaalbestendig model met verborgen dekselopening
- Venster voor niveaucontrole
- Reservoir met brede opening: gemakkelijk te vullen
- Voor vloeibare zeep

Geanodiseerd aluminium, 1 L 510579



SECURITHERM thermostatisch zelfsluitend douchepaneel

- Soepele bediening
- Zelfsluiting na ~30 seconden
- Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw
- SECURITHERM thermostatische mengkraan
- Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met begrenzing op 38°C, en tweede begrenzing op 41°C
- Antiverbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water
- Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water
- Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren
- Verchromde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop
- Debiet 6 l/min bij 3 bar
- Bovenaansluiting
- Stopkranen M1/2" met filters en terugslagkleppen
- Verborgene bevestigingen

Met zeepschaal	792305
Zonder zeepschaal	792300

Optie: verstuur met regenstraal, voeg « DP » toe aan het eind van de referentie



Vloerhevel

- Voor harde vloer (betegeld of ruwe beton)
- Genormaliseerd debiet van 36 l/min
- Waterslot 50 mm
- Rooster in glanzend gepolijst rvs
- Regelbare hoogte
- Horizontale of verticale uitgang geïntegreerd in de hoogte van de hevel
- Geïntegreerde kraag
- Vuurbestendig (volgens de Amerikaanse norm UL94)

Uitgang Ø 40, Rooster 150 x 150 mm	683001
Uitgang Ø 50, Rooster 150 x 150 mm	683001DE
Uitgang Ø 40, Rooster 100 x 100 mm	682001
Uitgang Ø 50, Rooster 100 x 100 mm	682001DE



Kledinghaak

- Bacteriostatisch RVS 304
- Verborgene bevestigingen
- Buis Ø 20, dikte 1 mm

Kort model - B.65 mm	
RVS 304 glanzend gepolijst	4043P
RVS 304 mat gepolijst	4043S
RVS 304 geëpoxideerd wit	4043EW
RVS 304 geëpoxideerd mat zwart	4043BK
Lang model - B.100 mm	
RVS 304 glanzend gepolijst	4047P
RVS 304 geëpoxideerd wit	4047EW



TEMPOMIX 3 zelfsluitende mengkraan

- ◆ Soepele bediening
- ◆ Temperatuurregeling en bediening op de drukknop
- ◆ Zelfsluiting na ~30 seconden
- ◆ Debiet ingesteld op 6 of 9 l/min bij 3 bar, regelbaar
- ◆ Lichaam in verchromd massief messing
- ◆ Filters en terugslagkleppen
- ◆ Regelbare temperatuurbegrenzing


Doucheset	794450
Doucheset - regenstraal	794450DP
Mengkraan boventuitgang M3/4"	794400
Mengkraan onderuitgang M1/2"	794470



Vloerhevel

- ◆ Voor harde vloer (betegeld of ruwe beton)
- ◆ Genormaliseerd debiet van 36 l/min
- ◆ Waterslot 50 mm
- ◆ Rooster in glanzend gepolijst rvs 100 × 100 mm
- ◆ Regelbare hoogte tot 80 mm
- ◆ Horizontale of verticale uitgang geïntegreerd in de hoogte van de hevel
- ◆ Geïntegreerde kraag
- ◆ Vuurbestendig (volgens de Amerikaanse norm UL94)

Uitgang Ø 40, Rooster 100 x 100 mm	682001
Uitgang Ø 50, Rooster 100 x 100 mm	682001DE



Dubbele kledinghaak

- ◆ Bacteriostatisch RVS 304
- ◆ Verborgene bevestigingen
- ◆ Buis Ø 20, dikte 1 mm

RVS 304 glanzend gepolijst	4042P
RVS 304 mat gepolijst	4042S
RVS 304 geëpoxideerd wit	4042W



BIOFIL antilegionella en antibacteriële filter

- ◆ Voor douchepaneel of -kraan
- ◆ Onmiddellijke bescherming tegen infecties door overdracht van water
- ◆ 0,1 µm nominaal steriele kwaliteit tubulaire membraanfiltratie
- ◆ Volume kwalitatief water per gebruiksduur: 9.000 liter
- ◆ Filterdebiet: 7,6 l/min bij 3 bar
- ◆ Maximale druk bij toevoer: 5 bar
- ◆ Maximale gebruiksduur: 3 maanden na installatie
- ◆ Klasse I CE niet-steriel medisch hulpmiddel
- ◆ Ook beschikbaar met rechte straal voor installatie op wastafelkranen

Regenstraal	30350
Snelkoppeling M24/125	820125
Vandaalbestendige snelkoppeling M24/125	821125



NEW



SPORTING 2 zelfsluitend douchepaneel

- ◆ Soepele bediening
- ◆ Zelfsluiting na ~30 seconden
- ◆ Afwerking in geanodiseerd aluminium en gesatineerd chroom
- ◆ Draaibare koppeling voor boven- of achteraansluiting
- ◆ Extra platte structuur met verborgen bevestigingen
- ◆ Vaste vandaalbestendige douchekop met automatische debietregeling
- ◆ Debiet 6 l/min bij 3 bar
- ◆ Filter en terugslagklep toegankelijk
- ◆ Geïntegreerde stopkraan
- ◆ Aansluiting M1/2" voor voeding met gemengd water

Regentraal	714700DP
Kalkwerende verstuiver	714700

NEW



PREMIUM COMPACT thermostatische mengautomaat

- ◆ Om tussen de 2 en 10 sanitaire posten aan te sluiten (afhankelijk van het debiet)
- ◆ Antiverbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud of warm water
- ◆ Regelbare temperatuur tussen 30 en 60°C, vergrendelbaar door de installateur
- ◆ Filters en terugslagkleppen
- ◆ Minimum werkingsdebiet: 5 l/min
- ◆ Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren

M1/2" voor 2 tot 7 kranen van 5 tot 20 l/min	733015
---	--------

M3/4" voor 2 tot 10 kranen van 5 tot 25 l/min	733020
--	--------



Zeepschaal

- ◆ Verstevigd model
- ◆ Verborgen bevestigingen
- ◆ Afmetingen: 60 × 160 × 40 mm


Bayblend® mat chroom	710500
Bayblend® glanzend chroom	710501

Douche | zelfsluitend



PLEIN-AIR zelfsluitende buitendouche

- ◆ Soepele bediening
- ◆ Zelfsluiting na ~15 seconden voor de douchekop en ~3 seconden voor de voetdouche
- ◆ Kant-en-klare buitendouche in geanodiseerd aluminium
- ◆ Onderaansluiting met rechte stopkraan F3/4"
- ◆ TEMPOSOFT 2 zelfsluitende kraan voor toevoer van gemengd water
- ◆ Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop met automatische debietregeling, met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar
- ◆ Eenvoudig te demonteren en af te schermen voor de winterperiode
- ◆ Met inspectieluik voor toegang tot afsluitkraan
- ◆ Filter

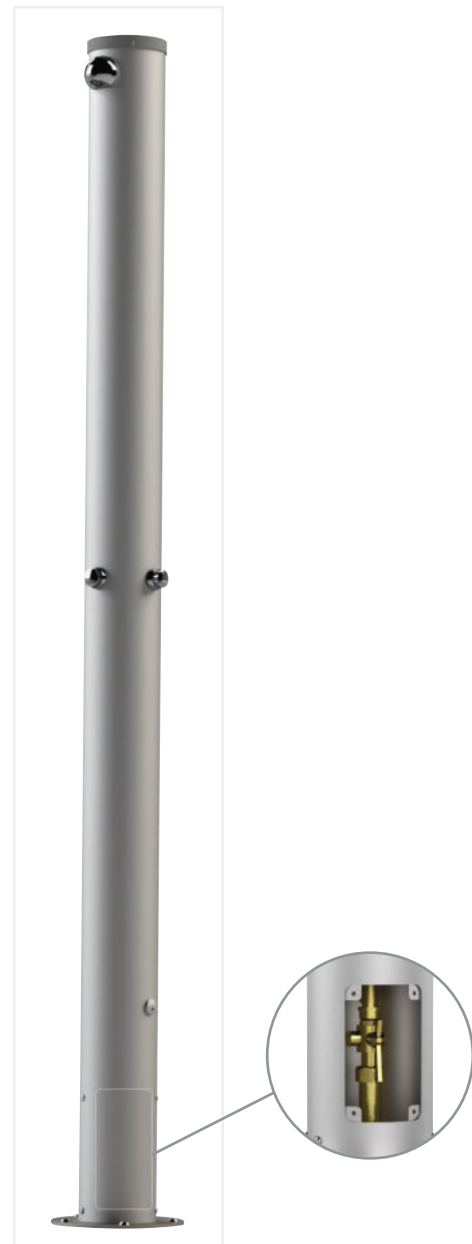

1 douche	717510
1 douche en 1 voetdouche	717511
2 douches	717520
2 douches en 1 voetdouche	717521
4 douches	717540

Optie: verstuiver met regenstraal, voeg « DP » toe aan het eind van de referentie



TEMPOFIX 3 voorwandsysteem met TEMPOMATIC 4 elektronische urinoirspoeler

- Voorwandsysteem in zwart geëpoxideerd staal voor installatie in opbouw
- Regelbare chassishoogte
- Asafstand regelbaar tussen 95 en 280 mm
- Conform de norm NF D12-208
- Voor wand tot 120 mm
- Uitgerust met de TEMPOMATIC 4 elektronische kraan F1/2":
 - Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V
 - Plaat 145 x 145 mm met geïntegreerde elektronica
 - Waterdichte inbouwdoos
 - Massamodus (exclusiviteit DELABIE)
 - Periodieke spoeling elke 24 h (aanpasbaar naar 12 h of OFF) na het laatste gebruik: voorkomt leegstand van de hevel

Urinoirs Ø 35	
Verchromd rvs	543000 + 430010
Mat rvs	543000 + 430000
Zwart glas	543000 + 430030
Urinoirs met flexibels 1/2"	
Verchromd rvs	543000D + 430010
Mat rvs	543000D + 430000
Zwart glas	543000D + 430030



TEMPOMATIC 4 elektronische kraan

- Geen manueel contact: infrarood aanwezigheidsdetectie
- Antistagnatie elektroventiel en elektronica en batterij geïntegreerd
- 3 spoelprogramma's
- Massamodus (exclusiviteit DELABIE)
- Hygiënische periodieke spoeling elke 24 h na het laatste gebruik: voorkomt leegstand van de hevel
- Debiet ingesteld op 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar
- Stopkraan en debietregeling geïntegreerd
- Aansluiting M1/2"


In lijn (uitgang M1/2")	479410
Haaks (uitgang M1/2")	479411
Haaks met spoelpijp en dichting Ø 35	479412
Voor DELABIE DELTA urinoir	479414
Voor DELABIE FINO urinoir	479413



DELTA urinoir in rvs

- Wandurinoir in bacteriostatisch RVS 304 zonder spoelrand Mat gepolijste afwerking
- Snel en eenvoudig te plaatsen: monteren via de voorkant dankzij de bevestigingsplaat in rvs
- Toevoer langs achter (inbouw) of langs boven (opbouw)
- Ingebouwde afvoer Verborgensifon
- Geleverd met sifon en bevestigingen
- CE markering. Conform de norm EN 13407 voor een spoeling van 2 L
- Gewicht: 7,5 kg

Toevoer ingebouwd	134770
Toevoer bovenaan	134170

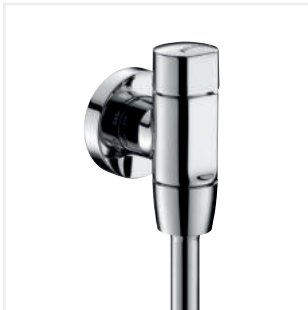

TEMPOFLUX zelfsluitende kraan

- ◆ Soepele bediening
- ◆ Zelfsluiting na ~3 seconden
- ◆ Debiet ingesteld op 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar tot 0,3 l/sec
- ◆ Innovatief systeem met stopkraan en debietregeling geïntegreerd in de rozet (patent)
- ◆ Conform de norm NF EN 12541 (geluidsniveau klasse II)
- ◆ Lichaam in verchromd massief messing M1/2"



TEMPOSOFT 2 zelfsluitende kraan

- ◆ Soepele bediening
- ◆ Zelfsluiting na ~3 seconden
- ◆ Debiet ingesteld op 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar
- ◆ Lichaam in verchromd massief messing M1/2"



FINO rvs urinoir

- ◆ Wandurinoir in bacteriostatisch RVS 304 zonder spoelrand
Mat gepolijste afwerking
- ◆ Snel en eenvoudig te plaatsen: monteren via de voorkant dankzij de bevestigingsplaat in rvs
- ◆ Toevoer langs achter (inbouw) of langs boven (opbouw)
- ◆ Ingebouwde of zichtbare afvoer
Verborgene sifon
- ◆ Geleverd met sifon en bevestigingen
- ◆ CE markering
Conform de norm EN 13407 voor een spoeling van 2 L
- ◆ Gewicht: 3,5 kg



AZA schaamschot

- ◆ Bacteriostatisch RVS 304
Mat gepolijste afwerking
- ◆ Glad oppervlak en afgeronde kanten
- ◆ Geleverd met bevestigingen en antidiefstal schroeven TORX
- ◆ Gewicht: 4 kg

Voor opbouw	
Recht voor aansluiting in lijn	777800
Haaks voor ingebouwde aansluiting	778800
Voor inbouw	
In te bouwen onder rozet Gepolijst rvs Ø 130	777130
Te bevestigen op paneel zonder rozet	777140

Voor standaard urinoir Toevoer in opbouw Ø 35	778755
Voor DELABIE DELTA urinoir	778757
Voor DELABIE FINO urinoir	778759

Toevoer ingebouwd	135710
Toevoer bovenaan	135110

H.600 mm	100620
----------	--------



TEMPOMATIC elektronische kraan met dubbele bediening

- Directe toiletspoeling
- Geen manueel contact: automatische spoeling na vertrek van de gebruiker of gevraagde spoeling (druknop met antiblokkeerveiligheid)
- Waterdichte inbouwdoos
- Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel, frame)
- Stopkraan en debietregeling, werkingsmodule en elektronica geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant
- "Intelligente" automatische spoeling: het spoelvolume past zich aan in functie van het gebruik
- 3 spoelprogramma's
- Hygiënische periodieke spoeling

Stroomtoevoer via batterijen	464PBOX + 464006
Stroomtoevoer op netspanning	464SBOX + 464000



BCN S hangtoilet

- Bacteriostatisch RVS 304 Mat gepolijste afwerking
- Gemakkelijke reiniging: de binnenkant van de kom is gepolijst, geperste kom, zonder lasnaden
- Waterbesparing: efficiënte werking met 4 L water of meer
- Toilet met gesloten onderkant
- Snel en eenvoudig te plaatsen: monteren via de voorkant dankzij de bevestigingsplaat in rvs
- CE markering Conform de norm EN 997
- Gewicht: 12 kg

L.550 mm	110110
----------	--------



Toiletborstelhouder met deksel, muurmodel

- Bacteriostatisch RVS 304
- Eenvoudig te reinigen: kunststofhouder langs boven afneembaar
- Kunststofhouder met reservoir: zo wordt vermeden dat de borstel in afvalwater blijft staan
- De borstel valt automatisch op de juiste plaats in de houder dankzij het zelf-centrerend systeem
- Antidiefstal bevestigingssysteem
- Afmetingen: Ø 90 × 410 mm
- Dikte rvs: behuizing 1 mm

RVS 304 glanzend gepolijst	4051P
RVS 304 mat gepolijst	4051S
RVS 304 geëpoxeerd wit	4051EW
RVS 304 geëpoxeerd mat zwart	4051BK



Toiletpapierverdeler groot model

- Bacteriostatisch RVS 304
- Voor rol van 400 m of 200 m
- Met slot en standaard DELABIE sleutel
- Met rugwand: beschermt tegen oneffenheden van de muur, vochtigheid en stof
- Venster voor niveaucontrole
- Verborgen bevestigingen

Voor rol van 200 m	
RVS 304 mat gepolijst	510911S
RVS 304 geëpoxeerd mat zwart	510911BK
Voor rol van 400 m	
RVS 304 mat gepolijst	510910S
RVS 304 geëpoxeerd mat zwart	510910BK



TEMPOFIX 3 voorwandsysteem met TEMPOFLUX 3 zelfsluitende toiletkraan

- Directe spoeling zonder reservoir
- Zelfdragend voorwandsysteem in zwart geëpoxideerd staal (bestaat ook met muurbevestiging)
- Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met etiket op 1 m)
- Afvoerbuïs Ø 90
- Voor wand tot 120 mm
- Conform de norm NF D12-208
- Uitgerust met een TEMPOFLUX 3 zelfsluitende toiletkraan F3/4":
 - Waterdichte inbouwdoos
 - Soepele bediening
 - Dubbele bediening 3l/6l, aanpasbaar naar 2l/4l
 - Antiblokkeerveiligheid (AB)
 - Geluidsniveau conform de norm NF EN 12541 klasse II

Afdeksplaat in verchromd metaal 170 x 170 mm

Zelfdragend voorwandsysteem	564065BE + 763040
Voorwandsysteem met muurbevestiging	564060BE + 763040

Afdeksplaat in mat rvs 210 x 162 mm

Zelfdragend voorwandsysteem	564065BE + 763000
Voorwandsysteem met muurbevestiging	564060BE + 763000



TEMPOFLUX 2 zelfsluitende kraan

- Directe spoeling zonder reservoir
- Dubbele bediening 3l/6l, aanpasbaar naar 2l/4l
- Soepele bediening
- Ingebouwde luchtsnuiver
- Geïntegreerde stopkraan en debiet/volume regeling
- Lichaam in massief messing
- Aansluiting in lijn M3/4"
- Uitgang met dichting voor PVC buïs Ø 26/32
- Geluidsniveau conform de norm NF EN 12541 klasse II

Met multimontage inbouwdoos

Inbouwdiepte regelbaar tussen 0 en 20 mm	762902
--	--------

Bevestiging door de muur

TC bediening inkortbaar voor wand ≤ 140 mm	762150
--	--------



S21 S en 700 S hangtoilet

- Bacteriostatisch RVS 304 Mat gepolijste afwerking
- Gemakkelijke reiniging: de binnenkant van de kom is gepolijst, geperste kom, zonder lasnaden
- Waterbesparing: efficiënte werking met 4 L water of meer
- Toilet met gesloten onderkant
- Snel en eenvoudig te plaatsen: monteren via de voorkant dankzij de bevestigingsplaat in rvs
- CE markering Conform de norm EN 997
- Gewicht: 11 kg voor het model S21 S, 14,5 kg voor het model 700 S

L.535 mm	110310
L.700 mm - Voor personen met beperkte mobiliteit	110710



SECURITHERM thermostatisch zelfsluitend tweegreeps douchepaneel

- ◆ Kranen met zelfsluiting na ~30 seconden en soepele bediening
- ◆ Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw
- ◆ SECURITHERM thermostatische mengkraan
- ◆ Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met begrenzing op 38°C, en tweede begrenzing op 41°C
- ◆ Antiverbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water
- ◆ Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water
- ◆ Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren
- ◆ Verchromde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop met automatische debietregeling, met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar
- ◆ Handdouche met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling en met meegeleverde muurhouder
- ◆ Aansluiting M1/2"
Filters en terugslagkleppen

Bovenaansluiting met rechte stopkranen	792320
--	--------

Verborgensluiting met flexibels	792330
---------------------------------	--------

Optie: verstuiver met regenstraal, voeg « DP » toe aan het eind van de referentie



BASIC hoeksteun 135°

- ◆ Geëpoxeerd wit rvs
- ◆ Verborgensluitingen
- ◆ Ø 32 mm
- ◆ Maximale belasting: 135 kg
- ◆ CE markering

135° - 400 × 400 mm	35082W
Recht - 300 mm	35050W
Recht - 400 mm	350504W
Recht - 500 mm	350505W
Recht - 600 mm	350506W
Opklapbaar - 760 mm	511516W
Opklapbaar met vloersteun 760 mm	511517W
T-vormig - 1.150 × 500 mm	35440W



ALU opklapbaar douchezitje

- ◆ Brede comfortabele steunlatten, gemakkelijk in onderhoud
- ◆ Inklapbare voetsteun met plooiemechanisme
- ◆ Muurmontage met verborgen bevestigingen
- ◆ Hoogte: 480 mm
- ◆ Maximale belasting: 135 kg
- ◆ CE markering

ALU zitje - L.360 mm	510400
Breed ALU zitje - L.465 mm	510410



TEMPOMATIC elektronische kraan

- ◆ Directe toiletspoeling zonder reservoir
- ◆ Geen manueel contact: infrarood aanwezigheidsdetectie
- ◆ Gevraagde spoeling (door de hand voor de detectie te houden) of automatische spoeling na vertrek van de gebruiker
- ◆ Stroomtoevoer op netspanning met elektroventiel 1"
- ◆ Transformator 230/12V
- ◆ Individuele elektronische sturing IP65
- ◆ Installatie door de muur met technische ruimte
- ◆ Zelfsluiting na ~7 seconden, regelbaar tussen 3 en 12 seconden
- ◆ Detectieafstand en debiet/volume regelbaar
- ◆ Stopkraan

Voor wand ≤ 30 mm	463030
Voor wand ≤ 160 mm	463150



Hoeksteun 135° in rvs UltraPolish

- ◆ Bacteriostatisch RVS 304
- ◆ Homogeen en poriënvrij oppervlak voor gemakkelijk onderhoud en hygiëne
- ◆ Afstand tussen greep en muur 40 mm: verhindert dat de voorarm komt vast te zitten bij een val
- ◆ Verborgen bevestigingen
- ◆ Ø 32 mm
- ◆ Maximale belasting: 135 kg
- ◆ CE markering

135° - 400 × 400 mm	5082P
Recht - 300 mm	5050P2
Recht - 400 mm	50504P2
Recht - 500 mm	50505P2
Recht - 600 mm	50506P2



Opklapbare greep in rvs UltraPolish

- ◆ Bacteriostatisch RVS 304, Ø 32 mm
- ◆ Homogeen en poriënvrij oppervlak voor gemakkelijk onderhoud en hygiëne
- ◆ In verticale positie is zijwaartse toegang mogelijk
- ◆ Blijft in verticale positie staan Afgeremde op- en neerwaartse beweging
- ◆ Verborgen bevestigingen door RVS 304 plaat van 4 mm dik
- ◆ Maximale belasting: 135 kg
- ◆ CE markering

Opklapbaar - L.650 mm	510160P
Opklapbaar met vloersteun L.650 mm	510162P
Opklapbaar - L.850 mm	510164P
Opklapbaar met vloersteun L.850 mm	510170P
Opklapbaar - L.900 mm	510171P
Opklapbaar met vloersteun L.900 mm	510172P



Toiletborstelhouder muurmodel

- ◆ Bacteriostatisch RVS 304
- ◆ Ergonomische lange hendel: vergemakkelijkt het gebruik voor mensen in een rolstoel of mensen die zich moeilijk kunnen buigen
- ◆ Gemakkelijk te reinigen: kunststofhouder langs boven afneembaar
- ◆ Kunststofhouder met reservoir: zo wordt vermeden dat de borstel in afvalwater blijft staan
- ◆ De borstel valt automatisch op de juiste plaats in de houder dankzij het zelf-centrerend systeem
- ◆ Antidiefstal bevestigingssysteem
- ◆ Afmetingen: Ø 90 × 580 mm
- ◆ Dikte rvs: behuizing 1 mm

RVS 304 glanzend gepolijst	510051P
RVS 304 mat gepolijst	510051S
RVS 304 geëpoxeerd wit	510051W



NEW



SPORTING 2 SECURITHERM thermostatisch douchepaneel

- ◆ Geen manueel contact: infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie van de hand op 4 cm
- ◆ Afwerking in geanodiseerd aluminium en gesatineerd chroom
- ◆ Extra platte structuur met verborgen bevestigingen
- ◆ Gevraagde of automatische sluiting na ~60 seconden
- ◆ Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na het laatste gebruik)
- ◆ Debiet 6 l/min bij 3 bar
- ◆ Filters toegankelijk en geïntegreerde stopkranen

SECURITHERM technologie:

- ◆ Thermostatische mengkraan direct geïntegreerd in de kop van het douchepaneel
- ◆ Stabiele temperatuur, vooraf ingesteld op 38°C
- ◆ Antiverbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water

Op netspanning	714900
Via batterijen	714906

Optie: verstuiver met regenstraal, voeg « DP » toe aan het eind van de referentie



TEMPOMIX zelfsluitende mengkraan

- ◆ Soepele bediening
- ◆ Temperatuurregeling en bediening op de drukknoop
- ◆ Zelfsluiting na ~7 seconden
- ◆ Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min
- ◆ Lichaam in verchromd massief messing
- ◆ Filters en terugslagkleppen
- ◆ Regelbare temperatuurbegrenzing

Zonder stopkranen 795100

NEW



Kledinghaak

- ◆ Bacteriostatisch RVS 304
- ◆ Verborgen bevestigingen
- ◆ Ø 18 × 40 mm

RVS 304 glanzend gepolijst	510047P
RVS 304 mat gepolijst	510047S
RVS 304 geëpoxideerd wit	510047W
RVS 304 geëpoxideerd mat zwart	510047BK




Vuilbakje muurmodel met afsluitklep

- ◆ Vuilbakje muurmodel voor handdoekjes en gebruikt papier
- ◆ Bevestigingssysteem voor vuilniszakje
- ◆ Bacteriostatisch RVS 304
- ◆ Stevig model
- ◆ Dikte rvs: 1 mm
- ◆ Met slot en standaard DELABIE sleutel
- ◆ Inhoud: 16 liter
- ◆ Afmetingen: 130 × 275 × 475 mm



Handdoekverdeler muurmodel

- ◆ Met slot en standaard DELABIE sleutel
- ◆ Niveaucontrole
- ◆ Verdeelsysteem per eenheid
- ◆ Inhoud: 750 eenheden
- ◆ Afmetingen: 120 × 275 × 450 mm



TEMPOMIX zelfsluitende mengkraan

- ◆ Soepele bediening
- ◆ Temperatuurregeling en bediening op de drukknop
- ◆ Zelfsluiting na ~30 seconden
- ◆ Debiet 12 l/min bij 3 bar
- ◆ Lichaam in verchroomd massief messing
- ◆ Filters en terugslagkleppen
- ◆ Regelbare temperatuurbegrenzing



Vaste gegoten uitloop

- ◆ L.140 mm, H.120 mm
- ◆ Verstevigde bevestiging
- ◆ Kalkwerende straalbreker ingesteld op 3 l/min

RVS 304 glanzend gepolijst	6611
RVS 304 mat gepolijst	6617
RVS 304 geëpoxideerd wit	6612

RVS 304 glanzend gepolijst	6601
RVS 304 mat gepolijst	6607D
RVS 304 geëpoxideerd wit	6602

Voor paneel van 8 tot 16 mm 790975


Vaste gegoten uitloop 981142



TEMPOMIX 3 zelfsluitende mengkraan

- ◆ Soepele bediening
- ◆ Temperatuurregeling en bediening op de drukknop
- ◆ Zelfsluiting na ~7 seconden
- ◆ Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min
- ◆ Kalkwerende straalbreker
- ◆ Lichaam in verchromd massief messing M1/2"
- ◆ Vaste of draaibare uitloop
- ◆ Filters en terugslagkleppen
- ◆ Regelbare temperatuurbegrenzing
- ◆ S-koppelingen M1/2" voor asafstand tussen 130 en 170 mm

Draaibare uitloop L.150 mm	794350
Vaste uitloop L.150 mm	794360
Korte vaste uitloop	794370

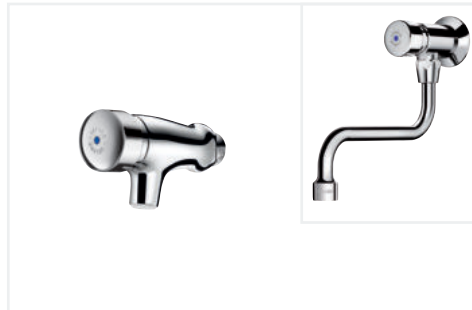

TEMPOSTOP zelfsluitende kraan

- ◆ Zelfsluiting na ~15 seconden (geschikt voor uitgietbakken) of 7 seconden
- ◆ Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min
- ◆ Vandalbestendige kalkwerende straalbreker
- ◆ Lichaam in verchromd massief messing
- ◆ Beschikbaar met antiblokkeerveiligheid (AB): het water loopt enkel als de drukknop losgelaten wordt

Zelfsluiting na ~15 seconden	
M1/2", draaibare uitloop L.150 mm en AB systeem	748151
Zelfsluiting na ~7 seconden	
M3/8"	744000
M3/8" en AB systeem	744001
M1/2"	746000
M1/2" met rozet	746292
M1/2" en AB systeem	746001



Uitgietbak muurmodel

- ◆ Bacteriostatisch RVS 304
- ◆ Mat gepolijste afwerking
- ◆ Glad oppervlak voor een eenvoudige reiniging
- ◆ Scharnierende rvs rooster voor het dragen van een emmer
- ◆ Zonder overloop
- ◆ Bevestigingen meegeleverd
- ◆ Afvoerplug 1"1/4 meegeleverd
- ◆ Gewicht: 5,1 kg

Uitgietbak muurmodel	180170
----------------------	--------



Mengkraan 100 l/min

- ◆ Getrokken draaibare uitloop Ø 22 H.650 L.300 met stervormige straalbreker in messing
- ◆ Verstevigd traditioneel mechanisme met korte pas
- ◆ Ergonomische en schokwerende bolgrepen
- ◆ Debiet 100 l/min bij 3 bar
- ◆ Volledig debiet in 1/2 draai
- ◆ Lichaam en uitloop in verchroomd messing
- ◆ Voeding d.m.v. gesoldeerde koperen buizen
- ◆ Verstevigde bevestiging

Mengkraan 100 l/min met verhoogde zuil	5612
Mengkraan 100 l/min	5610



Voorspoelset

- ◆ Eéngats mengkraan op blad met bediening met staafgreep
- ◆ Tapkraan met getrokken draaibare uitloop L.200:
 - Binnenwerk met verstevigd mechanisme en ergonomische greep
 - Volledig debiet 16 l/min in 1/4 draai
- ◆ Zwarte kalkwerende sproeier M1/2" met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitloop
- ◆ Zwarte gewapende flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingssector
- ◆ Zuil 3/4" in messing, regelbare muurbevestiging en rvs geleidingsveer

Met tapkraan	5625
Zonder tapkraan	5626



SXS professioneel handwasbakje

- ◆ Knie - of elektronische bediening
- ◆ Maximale hygiëne: geen enkel manueel contact met de kraan
- ◆ Bacteriostatisch RVS 304 Mat gepolijste afwerking
- ◆ Waterbesparing: debiet ingesteld op 3 l/min
- ◆ Elektronisch model geleverd met mengkraan en zeepverdelers in verchroomd messing
- ◆ Mechanisch model geleverd met uitloop met zwanenhals, zelfsluitende kraan met soepele bediening en voormenger
- ◆ CE markering. Conform de norm EN 14688

Elektronisch handwasbakje	
Zonder spatwand	184310
Met spatwand	184320
Mechanisch handwasbakje	
Zonder spatwand	182310
Met spatwand	182320



Handdoekverdeler muurmodel

- ◆ Met slot en standaard DELABIE sleutel
- ◆ Niveaucontrole
- ◆ Verdeelsysteem per eenheid
- ◆ Inhoud: 500 eenheden
- ◆ Afmetingen: 120 x 275 x 360 mm

RVS 304 mat gepolijst	510601S
RVS 304 glanzend gepolijst	510601P
RVS geëpoxeerd wit	510601W
RVS geëpoxeerd mat zwart	510601BK



De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing voor alle klanten.**BESTELLINGEN EN PRIJSOFFERTES:**

Zullen worden uitgevoerd in volgorde van ontvangst. Wij aanvaarden geen bestellingen met open raamovereenkomst of met levering op afroep. Elke doorgestuurde bestelling houdt de aanvaarding van onze algemene verkoopvoorwaarden in en verwerpt alle mogelijke andere clausules vermeld op de documenten van de klant zelf. De klant verbindt zich t.o.v. ons van zodra we zijn bestelling ontvangen. Deze kan niet meer geannuleerd worden. De bestellingen worden geregistreerd zonder verplichting om deze compleet en in één keer uit te leveren. Onze commerciële medewerkers zijn niet bevoegd om mondeling bijkomende overeenkomsten af te sluiten noch mondelinge garanties te geven die de inhoud van het geschreven contract overstijgen.

Bij wanbetaling of laattijdige betaling van een levering, behouden wij ons het recht de werven of lopende bestellingen te annuleren, zonder mogelijkheid van verhaal voor de klant. Bij elke verandering in de situatie van de klant, behouden wij ons het recht de lopende bestellingen te annuleren of garanties te eisen.

Onze offertes zijn geen bestekbeschrijvingen; het ingenieursbureau en de professionele installateur, zijn verantwoordelijk voor de keuze van de producten in functie van de toepassing, de huidige wetgeving en de best beschikbare technieken (BBT).

PRIJZEN:

De goederen worden gefactureerd aan de voorwaarden geldig op de dag van verzending. Prijzen worden vrijblijvend meegedeeld onder voorbehoud van koers- of takswijzigingen en kunnen zonder voorafgaand melding aangepast worden, afhankelijk van de economische omstandigheden. Prijsstijgingen zullen 1 maand voor de toepassing ervan meegedeeld worden en zijn van toepassing op de lopende offertes en bestellingen.

Franco verzending van alle bestellingen die binnen de Benelux geleverd worden, uitgezonderd dringende leveringen.

BETALINGEN:

De betalingsvoorwaarden worden bepaald bij het openen van een account, in functie van het land en afhankelijk van de kredietverzekering.

Wij geven geen korting voor voorafbetalingen.

Iedere betaling, hetzij gedeeltelijk, hetzij geheel, dient strikt voor de gestelde vervalddag uitgevoerd te worden. Ingeval van gedeeltelijke of volledige wanbetaling op genoemde vervalddag, is de klant automatisch en zonder ingebrekestelling, gehouden tot het betalen van een boetebeding gelijk aan 20% van het bedrag van de bestelling met minimum van € 125, en van verwijlinteressen tegen 1,25% per maand, waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de mogelijke vordering van bijkomende schadevergoeding.

In geval van laattijdige betaling, kan in de plaats van de geldende voorwaarden een contante betaling geëist worden. Wij aanvaarden geen debetnota's, alleen onze kredietnota's hebben een legale waarde.

LEVERINGSTERMIJN:

De leveringstermijnen worden ter titel van inlichting gegeven en houden geen enkele verantwoordelijkheid in, gezien de mogelijke risico's en onvoorziene omstandigheden in productie. Er wordt uitdrukkelijk tussen contractanten overeengekomen dat alle vertraging ten gevolge van uitzonderlijke omstandigheden of omstandigheden buiten onze wil om beschouwd worden als overmacht. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding of het weigeren van de goederen.

VERZENDINGEN:

Wij organiseren geen leveringen op de werf.

Voor een levering buiten de Benelux zijn de port- en verpakingskosten voor rekening van de koper. De transporteur is verantwoordelijk voor de verzending van de goederen en de klant wordt geacht de goederen te controleren. In geval van vertraging, ontbrekende goederen, beschadiging of andere tekortkomingen is de klant verplicht de nodige stappen te ondernemen en de transporteur in gebreke te stellen door op het transportbewijs (digitaal of op papier) de eventuele gebreken te vermelden EN aan de hand van aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging binnen 72uur. Een kopie van dit schrijven dient ons bezorgd te worden.

KLACHTEN:

Geen enkele klacht wordt aanvaard wanneer deze niet binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk is toegestuurd. Een defect onderdeel of tekorten in de levering kunnen geen aanleiding geven tot het volledig weigeren van de levering.

EIGENDOMSVOORBEHOUD:

De verkoper behoudt de volle eigendom van de goederen tot de volledige betaling ervan. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervalddag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben. De koper draagt echter vanaf de levering zoals bedoeld in de paragrafen «Leveringstermijn» en «Klachten», alle risico's op verlies of vernietiging alsook de verantwoordelijkheid m.b.t. de schade die hierdoor veroorzaakt zou kunnen worden.

GARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEID:

De garantie voor onze eindproducten geldt op fabricagefouten, gedurende een periode van 10 jaar, met inbegrip van het elektronisch kraanwerk en uitgezonderd de elektrische apparaten en accessoires (handendrogers...) waarvoor een garantie van 3 jaar geldt, en voor de producten met een vervalddatum. De garantietermijn gaat in vanaf de aankoopdatum, mits voorlegging van het aankoopbewijs voorzien van de stempel van de verkoper of de aankoopfactuur. Onderdelen daarentegen hebben een garantietermijn van 1 jaar.

De garantie is beperkt tot het vervangen of herstellen van de onderdelen waarvan na onderzoek door onze diensten de fabricagefout werd erkend, met uitzondering van alle kosten voor beschadiging, demonteren, transport of andere vergoedingen welke dan ook. De arbeidskosten zijn niet voor onze rekening.

Schadegevallen of waterschade ten gevolge van fabricagefouten worden gedekt door een burgerlijke productaansprakelijkheidsverzekering.

De garantie kan niet worden ingeroepen en wij wijzen elke verantwoordelijkheid af in volgende gevallen:

- een installatie die niet volgens de regels der kunst en de vermelde technische specificaties werd uitgevoerd;
- slijtagestukken;
- niet-naleving van de installatievoorschriften of de gebruiks- en onderhoudshandleiding;
- externe factoren bijvoorbeeld: reinigings- en schuurmiddelen, invloed van agressief kalkhoudend water, vreemde voorwerpen (steentjes, zand, bramen, kalkdeeltjes, enz.), elektrolyse of chemicaliën.
- nalatigheid m.b.t. de controle, opslag of het onderhoud;
- een wijziging die door de klant of door een derde werd aangebracht aan het product zonder onze voorafgaande toestemming, of een wijziging uitgevoerd met niet-originele stukken of onderdelen.
- vervallen producten.

De waterdichtheid van de verbindingen en aansluitingen bij het plaatsen van het product valt onder de verantwoordelijkheid van de professionele persoon die de plaatsing uitvoert en dienen door deze laatste verzekerd te worden.

Zijn uitgesloten van de garantie: dichtingen, kleppen en rubber onderdelen. Deze zullen echter in het geval de garantie van toepassing is, wel geleverd worden. Oppervlaktebehandelingen behalve die in chroom en nikkel maken eveneens geen deel uit van de garantie.

Wanneer een product niet door hetzelfde product kan worden vervangen omwille van het stopzetten of wijzigen van de productie ervan, zal een product met dezelfde gebruikseigenschappen geleverd worden. De toepassing van de garantie heeft niet het verlenen ervan tot gevolg.

In elk geval blijft de wettelijke garantie op de verborgen gebreken van toepassing.

WISSELSTUKKEN:

De wisselstukken en mechanismen die onmisbaar zijn voor de goede werking van onze artikelen worden bij ons op voorraad gehouden zolang de garantie loopt. Een overzicht van de betrokken referenties vindt u op de laatste pagina's van de catalogus.

TERUGSTUREN VAN GOEDEREN:

Het terugsturen van goederen moet gebeuren na ons voorafgaandelijk akkoord onder voorbehoud van goede staat van de goederen (wordt onderzocht door onze diensten na ontvangst ervan). De goederen worden naar onze fabriek* teruggestuurd, port betaald door de afzender en in een degelijke verpakking.

De goederen geleverd sinds minder dan 1 maand worden teruggenomen op basis van de gefactureerde prijs. Na 1 maand, wordt een forfaitair bedrag afgetrokken als algemene kost voor controle, terug in stock nemen en boekhouding. In alle gevallen zullen de kosten vermeerderd worden met de kosten van het herstellen van het product. Terugname van goederen is uitgesloten in volgende gevallen: producten die geschrapt zijn uit het assortiment, op maat gemaakte producten, technische of esthetische evolutie van het product sinds de aankoopdatum, gekraakte of beschadigde producten, aankoopdatum meer dan een jaar, producten met een vervalddatum. In geval deze producten toch naar DELABIE worden teruggestuurd, zullen deze onmiddellijk vernietigd/ gerecycleerd worden en zullen ze dus niet naar de klant worden teruggestuurd.

Barema van forfaitaire aftrek:

- retours < 1 maand: terugname tegen gefactureerde prijs
- retours tussen 1 maand en 3 maanden: - 15 %
- retours tussen 3 maand en 1 jaar: - 30 %
- retours > 1 jaar: geen terugname mogelijk.
- Retour zonder voorafgaande toestemming: extra aftrek van 5% van de handelswaarde met een minimum van 50 € excl. BTW.

* DELABIE S.A.S.

18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville Escarbotin – FRANKRIJK

ONDERHOUD - REINIGING:

Uitsluitend met licht zeehoudend water, met een zachte doek of spons, spoelen en goed drogen. Nooit schuurmiddelen, chloorhoudende middelen (op basis van zoutzuur) of kleurstoffen gebruiken.

BEELDMATERIAAL EN TEKENINGEN:

Al onze foto's, tekeningen en schema's worden gegeven ter titel van inlichting en kunnen zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd worden. Wij behouden ons het recht onze producten te wijzigen zonder voorafgaandelijke kennisgeving en zonder dat dit aanleiding kan geven tot klachten. Dit geldt eveneens voor alle vermeldingen, afmetingen, inlichtingen terug te vinden op onze diverse documenten, catalogi, handleidingen, tarieven, internetsites, die op elk ogenblik gewijzigd of afgeschaft kunnen worden zonder voorafgaandelijke melding.

INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEBRUIK VAN INHOUD:

De inhoud (zoals, bijvoorbeeld informatie, teksten, grafieken, gegevens, afbeeldingen, foto's, beelden, video's en geluidsfragmenten, en de vorm van deze elementen en van onze catalogi, websites...) is beschermd en valt onder het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud is eigendom van hun respectieve uitgever. Het kopiëren, reproduceren, weergeven, gebruiken, aanpassen, wijzigen, veranderen, vertalen, verdelen van de inhoud, geheel of gedeeltelijk en op welke wijze dan ook, of ze eigendom zijn van DELABIE Benelux BV/SRL of van een derde die de gebruiksrechten heeft overgedragen aan DELABIE Benelux BV/SRL, is illegaal. Dit met uitzondering van beperkte rechten die u hieronder worden verleend en/of het kopiëren voor eigen gebruik, voorbehouden aan de kopist.

De inhoud zoals voorgesteld in onze communicatie en commerciële middelen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd en worden verstrekt zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet en kan geen aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding. Beveiligde inhoud kan worden geïdentificeerd door de volgende auteursrechtvermeldingen: © of «Alle rechten voorbehouden».

De namen en logo's die worden weergegeven in onze catalogi en op onze websites zijn geregistreerde handelsmerken. Deze onderscheidende merkmaken zijn exclusieve eigendom van DELABIE Benelux BV/SRL of van derden die de rechten hebben verleend aan DELABIE Benelux BV/SRL. Elk gebruik, volledige of gedeeltelijke reproductie of imitatie van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van DELABIE Benelux BV/SRL.

Wijzigen en aanpassen van de inhoud of het gebruik ervan voor andere doeleinden dan de toegestane doeleinden, vormen een inbreuk op de auteursrechten van DELABIE Benelux BV/SRL of van derden. DELABIE Benelux BV/SRL verleent u het recht, binnen de volgende beperkingen, content te downloaden en te verdelen

- wanneer de download-optie bestaat
- voor niet-commerciële doeleinden
- te goeder trouw
- mits intact houden van de vermeldingen van eigendom en de datum van publicatie of van beschikbaar stellen, zoals aangegeven op de content, indien dergelijke informatie wordt weergegeven. Dit recht mag in geen geval worden geïnterpreteerd als een vergunning, in het bijzonder betreffende merkmaken of auteursrechten op voornoemde inhoud.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS:

In overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), doet DELABIE er alles aan om het verzamelen van persoonlijke gegevens en het bewaren ervan tot het strikt noodzakelijke te beperken. DELABIE gebruikt deze gegevens uitsluitend voor eigen gebruik om het commercialiseren van haar producten mogelijk te maken. Ze worden in geen geval overgedragen aan derden.

Een recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen de behandeling, evenals een recht op de beperking en de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens is mogelijk op verzoek aan de DELABIE Data Protection Officer via e-mail (DPO)(dpo@delabie.fr) of per ondertekend schrijven, vergezeld van een kopie van een identiteitskaart, naar het volgend adres: DELABIE BENELUX – Bergensesteenweg 106 A, bus 5, 1600 Sint-Pieters-Leeuw – BELGIË.

Om onze diensten te verbeteren, kunnen sommige van uw gesprekken worden opgenomen voor opleidingsdoeleinden. Deze opnames worden niet bewaard en worden systematisch vernietigd binnen een termijn van maximum 48 uur.

TERRITORIALE EXCLUSIVITEIT:

In de meeste landen heeft onze onderneming exclusieve afspraken afgesloten met invoerders en verdelers. In dit kader kunnen onze klanten onze producten niet verdelen buiten hun nationale grondgebied, tenzij met uitzonderlijk en voorafgaand akkoord. Onze marktvereenkomst is exclusief voor de Benelux zone.

RECHTSPRAAK:

In geval van geschil, zijn de Rechtbanken te BRUSSEL en het Vrederecht van het Tweede Kanton te BRUSSEL bevoegd; nochtans, behoudt DELABIE Benelux BV/SRL, zowel als eiseres als verweerster, de mogelijkheid de verzending te eisen naar de bevoegde rechtsmacht, hetzij omwille van de wettelijke beschikkingen, hetzij bij toepassing, zelfs onrechtstreeks, van contractuele beschikkingen of andere algemene of bijzondere voorwaarden.

BESCHIKBARE DOCUMENTATIE:



DOC 609NL: Kranen voor Publieke Ruimten

DOC 900NL: Kranen voor Zorginstellingen en Woonzorgcentra

DOC 950NL: Toegankelijkheid en Autonomie - Hygiëne accessoires

DOC 750NL: RVS Sanitaire Toestellen

DOC 200NL: Kranen voor Professionele Keukens

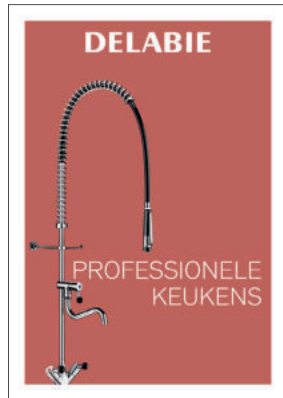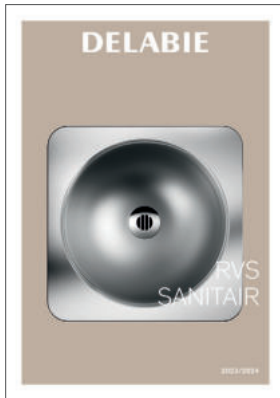

DELABIE

Bergensesteenweg 106 A, bus 5
1600 Sint-Pieters-Leeuw - BELGIË

DELABIE Benelux bv - BE 0501 668 657



PEFC 10-32-3010 / Certifié PEFC

DOC 205NL - 07/2023