

Eéngats voorspoelkolom met mengkraan

Ref. 5832

Met tapkraan en getrokken draaibare uitloop

BESCHRIJVING


Eéngats voorspoelkolom met mengkraan - Ref. 5832

Volledige voorspoelkolom met tapkraan.
Geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.
Eéngatsmengkraan op blad met:
- Binnenwerken met verstevigd mechanisme en ergonomische grepen.
- Flexibels F3/8" en terugslagkleppen.
- Verstevigde bevestiging met 2 draadstangen en moeren.
Tapkraan met draaibare getrokken uitloop L.200 mm.
- Volledig debiet 20 l/min in 1/4 draai.
- Binnenwerk met verstevigd mechanisme en ergonomische greep.
Zwarte sproeier met regelbare straal met debiet 10 l/min aan de uitloop (ref. 433009).
Sproeier met kalkwerend systeem en schokbestendige sproeikop.
Gewapende zwarte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.
Zuil 3/4" in messing.
Regelbare muurbevestiging.
RVS geleidingsveer.
30 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eéngats voorspoelkolom met mengkraan - Ref. 5832

Stroomtoevoer	F3/8"
Hoogte	1080-1200 mm
Hoogte van de uitloop	275-515 mm
Debiet	20 l/min met tapkraan ; 10 l/min met de sproeier
Afstand tot de muur	35-162 mm
Afwerking	Messing verchroomd
Waarborg	

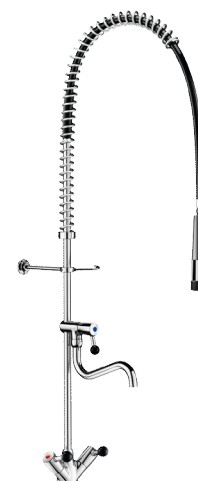

VOORDELEN

-  Korte vultijd: volledig debiet in 1/4 draai
-  Antitorsie koppeling en gewapend PVC
-  Comfort: ergonomische grepen en draaibare uitloop
-  Hygiëne: PVC flexibel, kalkwerende sproeier

